
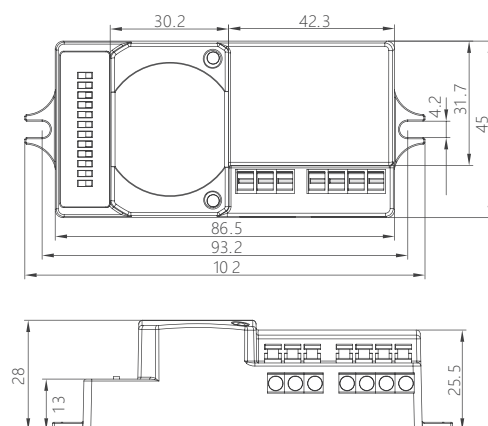


欧规调光感应器

型号: UC19

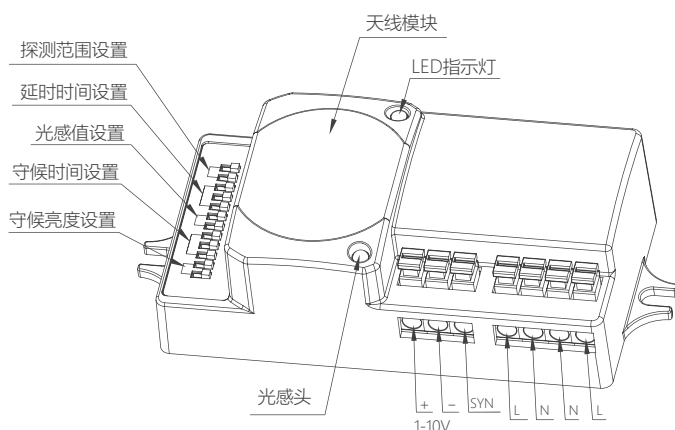


产品特点

三段式调光 (走廊功能)

此感应器以实现三段调光功能，满足某些特定应用场合在关灯前有亮度变化的需求。三段调光达到智能和节能的作用：

100%全亮---->调光亮度（10%,20%,30%,50%）---->关断。

探测范围、运动延时时间、守候时间、光感Lux值均可调。




外界周围环境光足够亮时，即使探测到运动物体，灯也不会自动亮起。



当外界周围环境光低于预设的光感LUX值时，感应器探测到运动物体时，灯会自动亮起。



运动物体离开延时过后，感应器探测不到运动物体时会进入守候时间和亮度。



守候时间过后，灯会自动关断。

产品功能

同步控制功能

多个感应器同时控制同一组灯具，触发其中一个亮其它的都会亮。如：走廊/展厅/会议厅在每个靠近门或入口的位置安装感应器，无论从哪个门或入口触发感应，同一组所带负载灯具都会亮。
“1-10V-”与“SNYC”端口并联，如果主机被触发，所有连接从机的灯具自动亮。

过零点控制功能


感应器开/关负载时，通过软件控制，确保继电器在吸合或断开时，瞬间通过触点的电流是最小电流，以延长感应器的使用寿命。

“L” “N” 两进两出


两路“L”“N”，方便接线，省时省力。

注：1-10V输出隔离，低压输出。

接线图

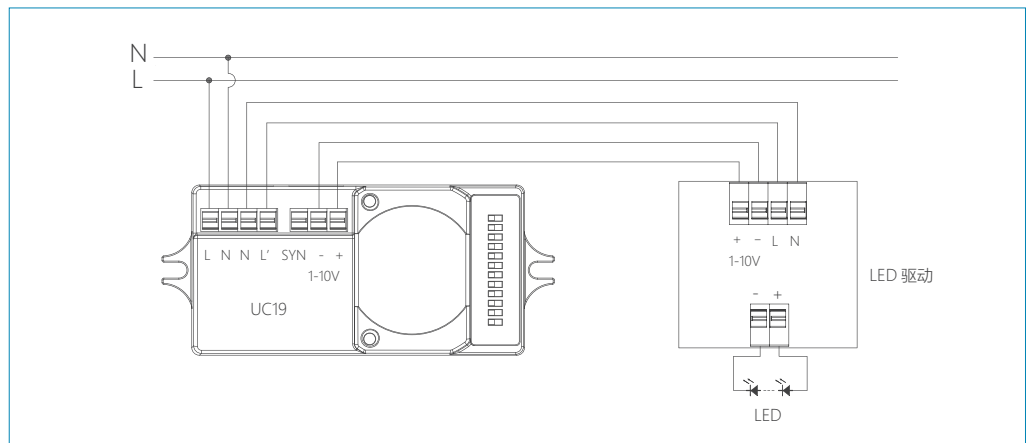

探测范围

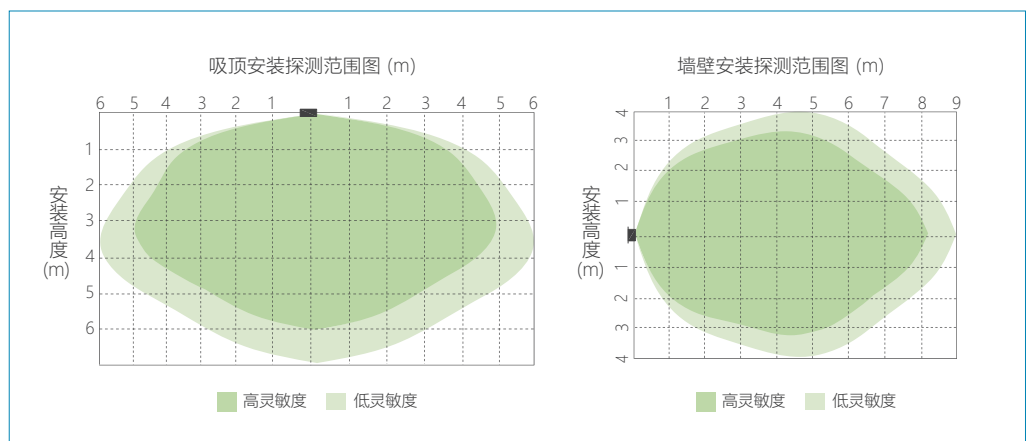

拨码设置

1. 探测范围

探测范围的灵敏度可通过感应器上的拨码开关来调节。

I - 100%
II - 75%
III - 50%
IV - 10%



	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

2. 延时时间

延时时间是指运动物体离开探测区域后灯 100% 亮的时间段，可以通过感应器上的拨码开关来设置。5s 设置通常用于产品测试。

I - 5s
II - 30s
III - 1min
IV - 5min
V - 10min
VI - 20min
VII - 30min



	1	2	3	
I	●	●	●	5s
II	●	●	○	30s
III	●	○	●	1min
IV	○	○	○	5min
V	○	●	●	10min
VI	○	●	○	20min
VII	○	○	○	30min

3. 光感设置

光感值通过感应器上的拨码开关来设置，以满足不同的需求。

I - Disable
II - 50Lux
III - 10Lux
IV - 2Lux



	1	2	
I	●	●	Disable
II	●	○	50Lux
III	○	●	10Lux
IV	○	○	2Lux

4. 守候时间（走廊功能）

在这个时间段内，灯的亮度自动调暗。
注意：选择“0s”时，为开关功能；
选择“+∞”时，为两段调光功能，灯不关断。

I - 0s
II - 10s
III - 1min
IV - 5min
V - 10min
VI - 30min
VII - 1h
VIII - +∞



	1	2	3	
I	●	●	●	0s
II	●	●	○	10s
III	●	○	●	1min
IV	○	○	○	5min
V	○	●	●	10min
VI	○	●	○	30min
VII	○	○	●	1h
VIII	○	○	○	+∞

5. 守候亮度

在守候时间内，灯自动调暗的亮度。

I - 10%
II - 20%
III - 30%
IV - 50%



	1	2	
I	●	●	10%
II	●	○	20%
III	○	●	30%
IV	○	○	50%

产品参数

电 压	220 ~ 240 VAC 50/60Hz
功 率	800W (容性负载)
静态功耗	<1W
探测范围	10 % / 50% / 75% / 100%
延时时间	5s / 30s / 1min / 5min / 10min / 20min / 30min
守候时间	0s / 10s / 1min / 5min / 10min / 30min / 1h / +∞
守候亮度	10% / 20% / 30% / 50%
光 感	2Lux ~ 50Lux, 不受控
微波频率	5.8 GHz +/- 75MHz
微波功率	<0.2mW
探测距离	(直径x高度): 12m x 6m
探测角度	30° ~ 150°
安装高度	6m
工作温度	-35°C ~ +70°C
IP 等级	IP20
认 证	Semko, CE, SAA, CB, RED